



TERAZ Z MASYWNYM ŁUKIEM PROWADZĄCYM I ELEKTRYCZNYM POSUWEM
DLA PRECYZYJNEGO I STABILNEGO PROWADZENIA UKŁADU TNĄCEGO



KAPOWANIE PAKIETÓW

PIŁY Z ŁUKIEM PROWADZĄCYM

PRZEMYSŁ DRZEWNY

MOBILCUT STATE LINE

MOBILCUT STATE LINE to maszyna stacjonarna z przejezdną jednostką tnącą i nieruchomym pakietem. Pozycjonowanie jednostki tnącej odbywa się manualnie za pomocą korby, a prowadnicę w trakcie cięcia usztywnia masywny łuk prowadzący, zwiększając dokładność cięcia do +/- 2 mm. Maszynę wyróżnia łatwość w obsłudze oraz solidna i stabilna konstrukcja. Rama o długości 7,6 m pozwala na używanie piły w miejscu o ograniczonej przestrzeni roboczej.

☰ DANE TECHNICZNE

silnik tnący 7,5 kW • manualny posuw układu tnącego • do pakietów o wymiarach max. 600 x 130 x 130 cm (dł. x szer. x wys.) • pomiarowy wyświetlacz cyfrowy • dokładność cięcia +/- 2 mm • stabilny łuk prowadzący



MOBILCUT HIGH LINE

W porównaniu do wersji STATE LINE, MOBILCUT HIGH LINE oferuje elektryczny posuw układu tnącego, a także mocniejszy silnik tnący 11 kW.

☰ DANE TECHNICZNE

silnik tnący 11 kW • elektryczny posuw układu tnącego • do pakietów o wymiarach max. 600 x 130 x 130 cm (dł. x szer. x wys.) • cyfrowy wyświetlacz pomiarowy • obsługa od tyłu maszyny, korba na wysokości 74 cm • stabilny łuk prowadzący • manualny posuw jednostki tnącej lewa/prawa • dokładność cięcia +/- 2 mm



MOBILCUT TOP LINE


Najwyższy wariant z linii maszyn z łukiem prowadzącym - MOBILCUT TOP LINE oferuje automatyczne pozycjonowanie jednostki tnącej za pośrednictwem układu pomiarowego.

☰ DANE TECHNICZNE

silnik tnący 11 kW • elektryczny posuw układu tnącego • do pakietów o wymiarach max. 600 x 130 x 130 cm (dł. x szer. x wys.) • cyfrowy ekran dotykowy, możliwość ustalenia ośmiu długości cięcia • stabilny łuk prowadzący • automat. pozycjonowanie jednostki tnącej • dokładność cięcia +/- 2 mm



OPCJE DODATKOWE

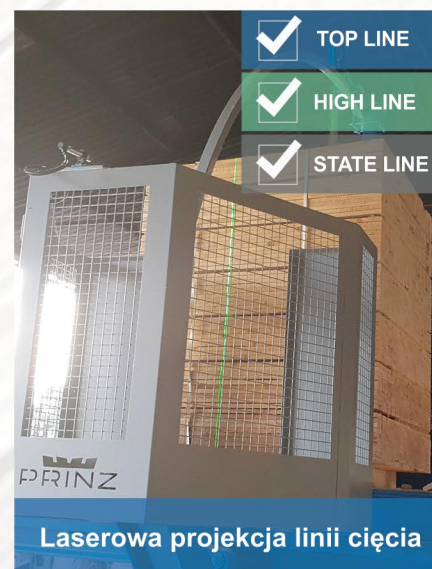


CROSSCUT

CROSSCUT dopełnia gamę maszyn stacjonarnych z łukiem prowadzącym do kapowania pakietów. W tym modelu układ tnący jest stacjonarny, a precyzyjny wózek pozycjonuje pakiety. Maszyna dostępna jest z półautomatycznym układem sterowania - obsługa przy użyciu joysticków / przycisków lub sterowaniem w pełni automatycznym. Szereg opcji dodatkowych: funkcja otwierania rzazu po cięciu czy automatyczne obwiązywanie pakietów taśmami.



DANE TECHNICZNE

silnik tnący 11 kW • elektryczny posuw układu tnącego • do pakietów
o max. wymiarach 600 x 130 x 130 cm (dł. x szer. x wys.) • dokładność cięcia
+/- 2 mm • masywny łuk prowadzący 100 x 50 mm

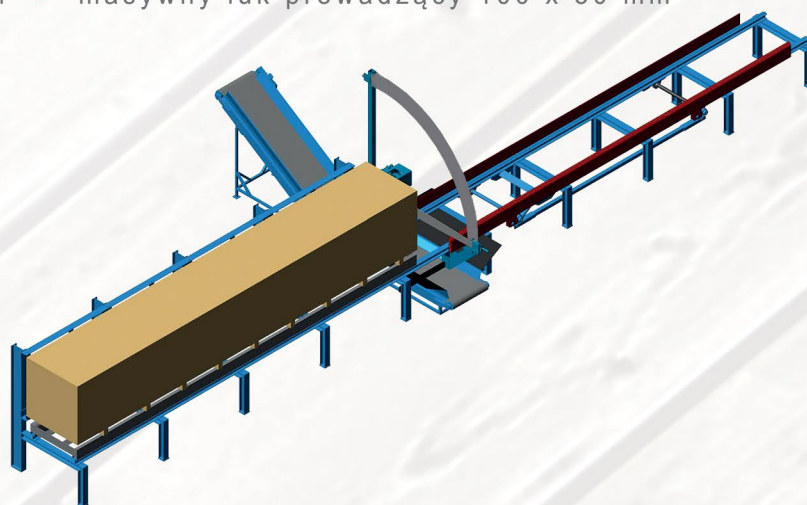

Błędy w druku zastrzeżone.

