

OPTION
lubrication unit 0,25kW (heating, 20l)
Schmieraggregat 0,25kW (Heizung, 20l)



main cabinet electric
(3L+N+PE, 400VAC, 50Hz, 35A)
Hauptanschlußkasten
Elektrik
main connection compr.
air (NW7,2, 6bar)
Hauptanschluß
Druckluft

OPTION
conveyor belt 4m
3 fixed positions available
Förderband 4m
3 Positionen zur Auswahl

9150



suction connection D150 (min. 2300 m³/h, 25m/s)
Absauganschluß

main cabinet electric
Hauptanschluß-
kasten Elektrik
main connection compressed air
Hauptanschluß
Druckluft

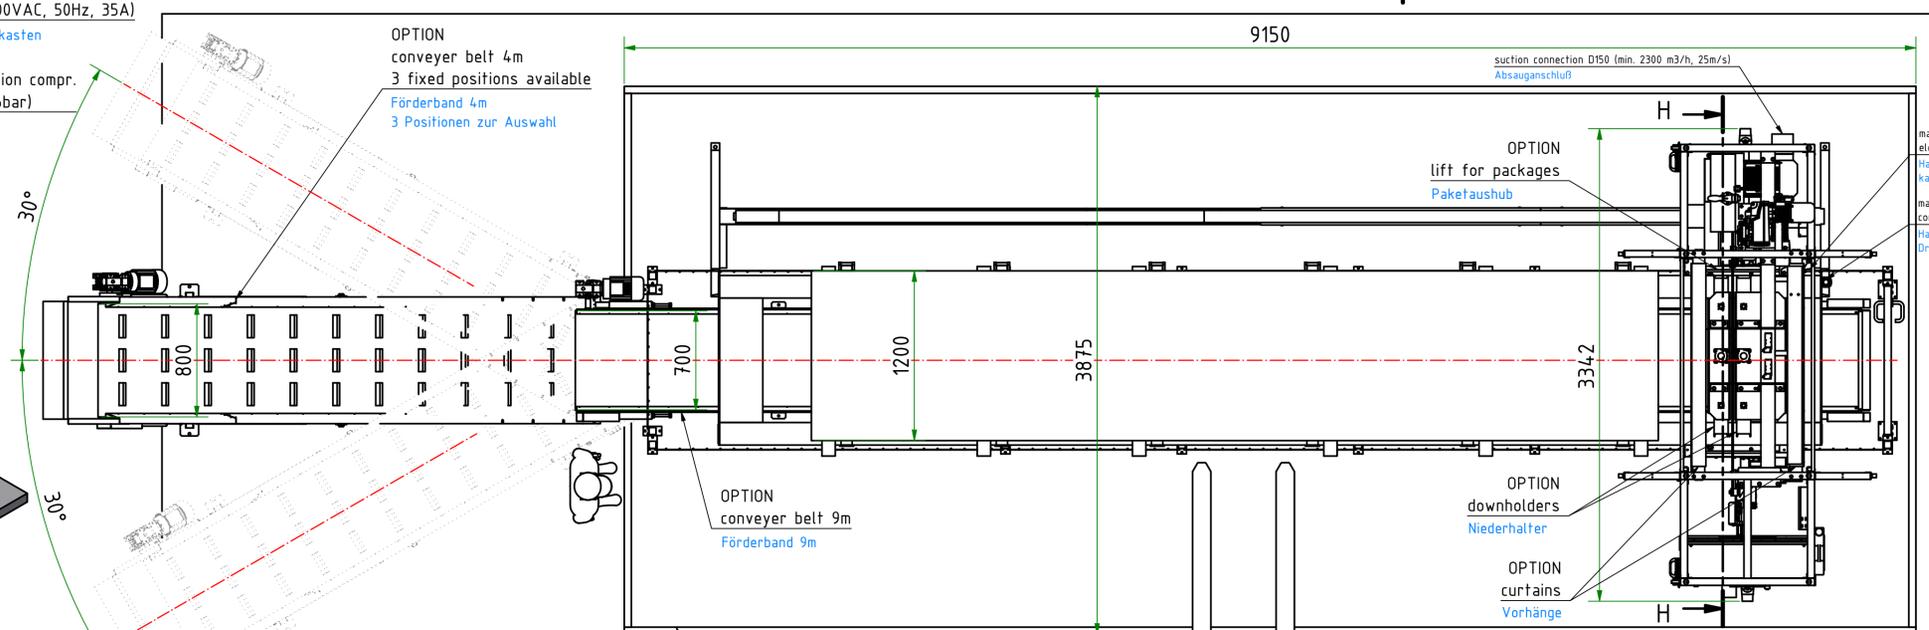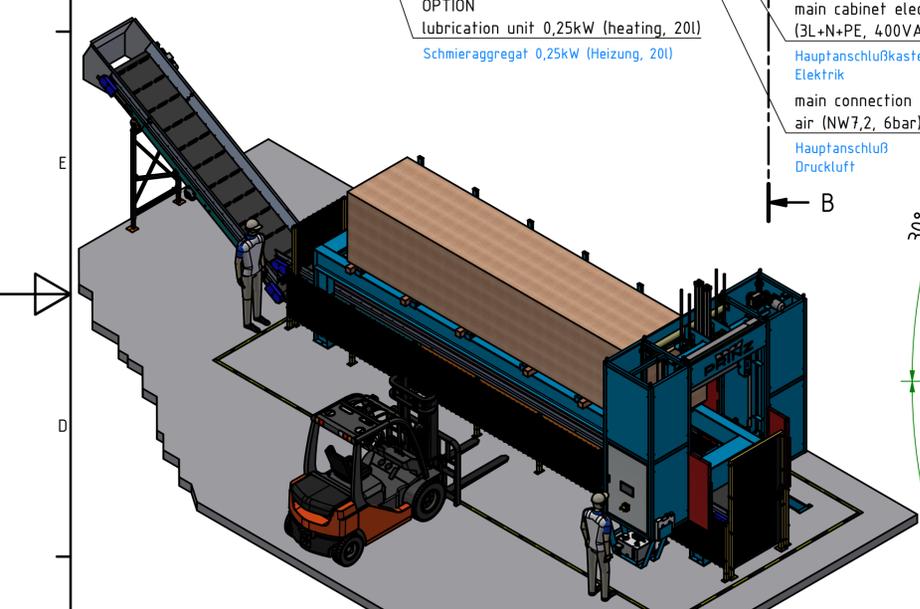

safety area
(anti-slip tape, black-yellow)
Sicherheitsbereich
(Anti-Rutsch-Band, schwarz-gelb)

G-G (1 : 25)

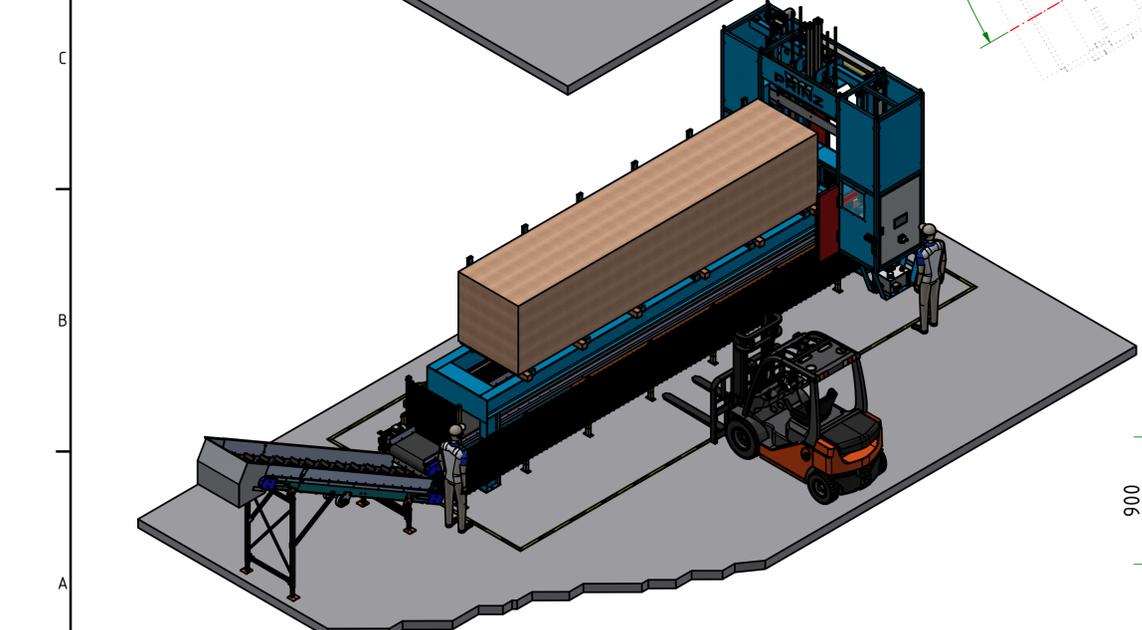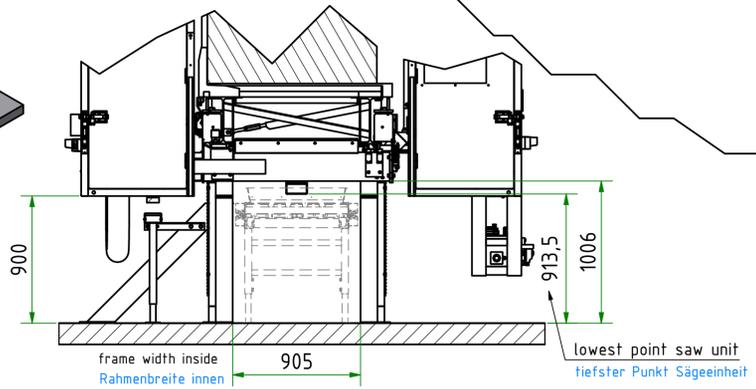

An dieser Zeichnung beanspruchen wir Eigentums- und Urheberrechte. Sie ist geheim zu halten und darf ohne schriftlicher Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden!

Projekt: Standard	Freimaßtoleranz ISO2768 - m	Matchcode: M1 : 25	Gewicht: 0,0 kg
		Material:	
	Datum 01.06.2022	Name JW	Layout Cutstar 11 kW
05 Div. 18.04.2023 JW			
04 And. V23 19.01.2023 JW			
03 Bemäßung ergänz 01.12.2022 JW			
02 Pos. Paketanschl. 07.09.2022 JW			
01 Paketlänge 18.08.2022 JW			
Status Änderungen Datum Name	A-3382 Lössdorf, Ofelshofstraße 23	Erstellt für	Erstellt durch

Prinz_005074Rev05 1/2
AT